

AXIS LIFT

Mühendislik ile mümkün.

AXIS ONE SERİSİ

AXIS LIFT



Yaşam alanınız için çözümler


ONE S asansörümüz; her türlü konut, ticari, turizm, medikal veya endüstriyel yapıya değer katan yeni bir yolcu deneyimi sağlamak amacıyla kolaylık, şıklık ve yüksek performansı harmanlamaktadır.

+ ONE S PLUS

Orta katlı binalar için özel olarak tasarlanan AXIS ONE S+ asansörü; yolculara bağlantı imkanı, şıklık ve konfor sunuyor. Standart özellikleriyle One S+ ; enerji tüketimini, malzeme kullanımını ve kurulum maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı olur.



AXIS ONE S SERİSİ

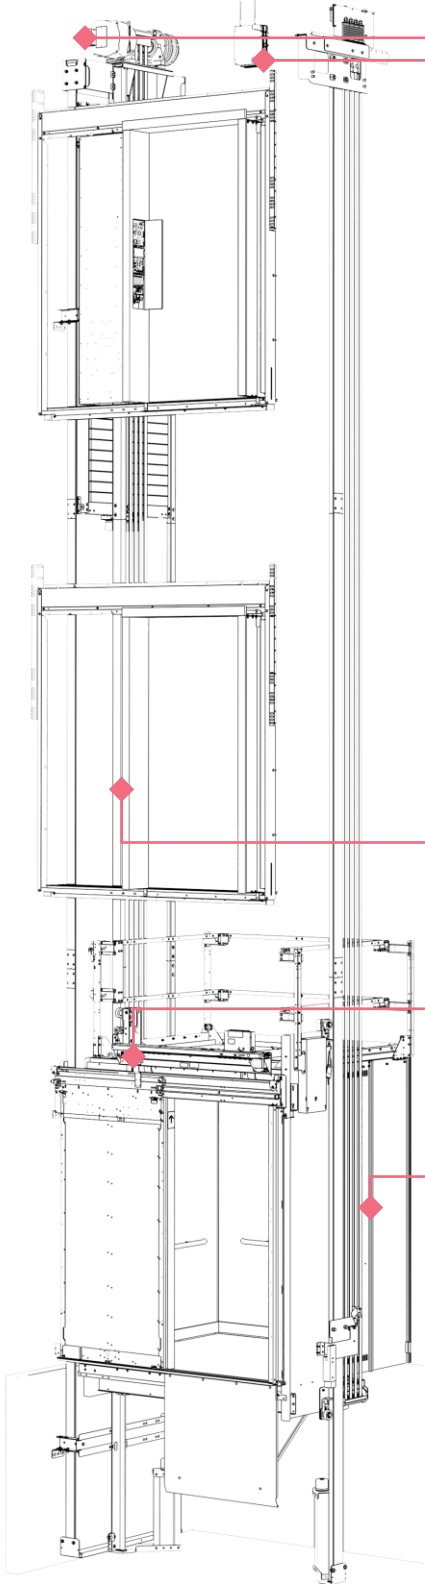

Maximum Yükseklik	75 m
Maximum Durak	24
Speed (m/sn)	1.00 m/sn - 2,5 m/sn
Capacity (kg)	800 -1600



Kompakt Dişlisiz Makine: Yüksek enerji verimliliği hedeflenerek, en konforlu ve sağlıklı makine.



AXIS ONE™ IoT Digital Platform: Uzaktan erişim modülü ile uygulama üzerinden asansörün durumunu izleyebilme.



Çelik özlü halatlar: Tercihe göre kaplamalı olarakta alabileceğiniz, sessiz ve güçlü taşıma halatları



AXİS Kabin Havalandırma : Virüs bakterilere karşı havanızı %90'a kadar temizleyen ozon filtresi.



Verimli tasarım: Kabin, kontrol ünitesi ve halat/kayış düzeni, hızlı montaja olanak sağlayacak şekilde en uygun hale getirilmiştir.

*Rejeneratif (geri kazanımlı) teknolojiye sahip olmayan geleneksel sistemlerle karşılaştırıldığında

"Modern yaşamın her alanı değişiyor. Bağ kurma biçimlerimiz, yaşadığımız deneyimler; yaşadığımız, çalıştığımız ve eğlendiğimiz mekanlar... Asansörlerin de daha bağlantılı bir geleceğin sunduğu sayısız olanaktan yararlanmak için gelişmesi gerekiyor ve Axis sizi bu geleceğe taşıyor.

Yeni One S asansörü, bağlantılı bir platform vaadini bugüne taşıyor. En çok satan One asansörümüzün kanıtlanmış tasarımı ile Axis ONE™ IoT dijital platformumuzun yerleşik bağlantı özelliklerini bir araya getiren One S, yepyeni yollarla gelişmeye devam ediyor."



DENEYİM. İLERİ DÜZEY.

En yeni bağlantı teknolojileri, yolculara her seferinde sarsıntısız ve kusursuz bir sürüş kontrolü sunar.



TASARIM. İLERİ DÜZEY.

Gelişmiş estetik anlayışı ve geniş seçenek yelpazesi, çoğu binaya ve farklı tarz tercihlerine mükemmel uyum sağlar.



SAĞLIK VE GÜVENLİK. İLERİ DÜZEY.

Güvenliği ve her yolcunun sağlığını ve esenliğini önceliğimiz olarak görüyoruz.



MÜŞTERİ DESTEĞİ. İLERİ DÜZEY.

Otis; kaynak ve araçlardan rehberlik ve uzmanlığa kadar, planlama ve yönetim süreçlerini daha akıllı ve basit hale getirir.



HİZMETLER. İLERİ DÜZEY.

Olası sorunların önüne geçmenizi sağlamak için Otis ONE™ IoT dijital platformumuz üzerinden daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyoruz.

Üst düzey deneyim

Asansörümüz için yeni bir deneyim yaratmak üzere yola çıktığımızda, her şeyin merkezine insanı koyarak tasarladık. Sonuç mu? Yolcu deneyimini mümkün olan her şekilde ileriye taşıyan ve bir asansörden beklentileri en üst seviyeye çıkaran akıllı, bağlantılı ve seçkin bir sistem.



BİLGİLENDİRİCİ VE BAĞLANTILI

Axis eView™ ekranı, asansör kabinine kusursuz bir şekilde entegre olur; binaların özelleştirilebilir bilgi ve eğlence içerikleri oluşturmaya olanak tanırken, acil durumlarda AXISLINE® desteği sağlar.




KABİN ESTETİĞİ

Her türlü projenin tarzını tamamlayacak 24 farklı laminat seçeneği ile geniş bir kaplama yelpazesi sunulmaktadır. Çelik duvar kaplamaları için ise boyalı, fırçalanmış ve desenli paslanmaz çelik seçenekleri mevcuttur. Tüm kabinler, standart olarak LED aydınlatmalı entegre tavan ile donatılmıştır.



MÜŞTERİ DESTEĞİ

İster tasarım veya inşaat aşamasında olun, ister kurulum sonrası asansörünüzün sorunsuz çalışmasını hedefleyin; destek, bu yolculuğun en kritik parçasıdır. Axis'in sunduğu AxisCreate, Müşteri Portalı ve Geliştirici Portalı gibi çevrimiçi araçlar ve teknolojiler sayesinde, yolun her adımında konfor ve güven içinde olacaksınız.



ÖNCE İNSAN

Gen3 asansörü; güvenli ve konforlu yolculuklar sunan, daha sağlıklı ortamları teşvik eden, güven ve kolaylık sağlayan insan odaklı inovasyon ve tasarımı yansıtmaktadır.



GELECEĞE HAZIR

Axis ONE™ IoT dijital platform tasarımı, One S asansörünün gelecekteki pek çok yeni teknolojiyi bünyesine katmasına olanak tanır. Komple bir sistem yükseltmesine gerek kalmadan teknolojilerin esnek ve kusursuz bir şekilde eklenmesini sağlayarak, yarının zorluklarını ve fırsatlarını şimdiden öngörebilirsiniz



HER ZAMAN VERİMLİ

One S asansörü, geleneksel asansörlere göre daha fazla enerji tasarrufu sağlayan özelliklerle tasarlanmıştır; bu sayede ciddi oranda enerji tasarrufu ve CO₂ emisyonlarında önemli azalmalar sağlar.

Gelişmiş Tasarım

Modern binaların dönüşümüyle birlikte, bu yapılardaki yaşam deneyimine dair beklentiler de farklılaşıyor. One S asansörü, yolcularınızın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına, rüştünü ispatlamış AXIS ONE mühendisliğini daha da ileriye taşıyor

+

GÖZ ALICI TASARIM

Hiçbir detay göz ardı edilmedi. Günümüz yolcularının ihtiyaçlarına ve çeşitli bina ve işletme türlerinin özgün tarzlarına göre özelleştirilmiş tasarım seçenekleriyle, geliştirilmiş bir estetik anlayışına sahip olursunuz. Şık ve modern bir stil, sofistike aydınlatma, kaliteli malzemeler ve yolcular için modern, konforlu bir atmosfer yaratmanızı sağlayacak sayısız özelleştirme fırsatından bahsediyoruz.

+

KOLAYLAŞTIRILMIŞ EVRİM

İhtiyaçlar değiştikçe ve yeni özellikler ortaya çıktıkça, bağlantılı platform gelecekteki teknolojilerin ve yeteneklerin sisteme sorunsuz bir şekilde eklenmesine olanak tanır.

+

TASARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR

Verimlilik ve sürdürülebilirlik tasarımın bir parçasıdır. One S asansörü; enerji kullanımını ve karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olmak için ReGen™ Drive (enerji geri kazanımlı sürücü), LED aydınlatma ve Uyku Modu gibi standart özellikler içerir.

+

DAHA FAZLA ESNEKLİK, DAHA FAZLA OLASILIK










Modern estetikten klasik iç mekanlara kadar One S, sizin tarzınıza göre uyarlanabilir. Eğer boyut kısıtlamaları gibi mimari zorluklarla karşı karşıyaysanız, ekibimiz projeniz için bir tasarım çözümü oluşturmak üzere sizinle birlikte çalışacaktır.






Duvar Paneli Kaplamaları


LAMINATES

					
8218-38 Kingswood Walnut	8220-38 French Pear	7992-38 Pinnacle Walnut	5016-38 French Linen	5024-60 Blackbird	5003-38 White Cascade
					
8217-16 Italian Silver Ash	7960-18 Studio Teak	7949-38 Asian Night	5015-38 Nordic Linen	4842-60 Canyon Zephyr	D439-60 Wallaby
					
7850-60 Beigewood	7937-38 River Cherry	7919-38 Amber Cherry	4942-38 Crisp Linen	4794-60 Windswept Bronze	D505-60 Midnight
					
7040-60 Figured Mahogany	7997-38 Ebony Recon	8239-38 Cenizo Cherry	5023-60 Nightfall	D504-60 Fossil Shale	D90-60 North Sea

PAINTED FINISHES

	
EW-0 Real White	EW-5 Black Pearl

STEEL FINISHES

	
#4 Brushed Stainless Steel	Patterned Stainless Steel

TASARIM

KABİN



Paslanmaz Kabin 304

En yüksek kaliteli paslanmazlar ile dayanıklı ve lüks tasarımın huzurna varın.



Laminant Kabin

Dikey yüksek basınçlı laminat (HPL) duvar panelleri; 24 farklı ahşap desenli, desenli ve düz renk seçeneği mevcuttur

KÜPEŞTE



Round handrail (DH-154)

Round bar available in brushed stainless steel



Flat handrail (DH-153)

Flat bar available in brushed stainless steel

TAVAN




Gömme tavan

4-LED aydınlatmalı tavan
Yüzey Seçenekleri: beyaz boyalı, siyah boyalı, paslanmaz çelik

BUTONYERLER

GÖSTERGE PANELİ



KAT ÇAĞRI BUTONU



KABİN OPERATÖRLERİ





Servis Deneyimi

KESİNTİSİZ HİZMET, VERİ ODAKLI GÜVEN

Asansör sistemlerinde "çalışma süresinin" (uptime) hayati önemi yeni bir konu değil; ancak bizim veri odaklı yaklaşımımız, arkasındaki 40 yılı aşkın köklü mühendislik tecrübesiyle fark yaratıyor. Axis One teknolojisi; servis deneyimini en üst seviyeye taşımak için en güncel verileri, aktif izleme sistemlerini ve gelişmiş analitik çözümleri kullanır.

Her şey, çığır açan bir inovasyonla başlar.

Sistemlerimize tam entegre edilen akıllı IoT (Nesnelerin İnterneti) dijital platformu, asansörünüzle sürekli iletişim halindedir. Bu teknoloji; daha kişiselleştirilmiş, öngörülü (proaktif) bir servis anlayışı oluşturmak için asansörünüzün performansını anlık olarak denetler.

AXIS ONE

BİR ADIM ÖNDE SERVİS ANLAYIŞI

Axis One'ın akıllı dijital platformu ve yazılım destekli servis altyapısı sayesinde, sisteminizde en üst düzey şeffaflık ve öngörülebilirlik deneyimlersiniz. Gelişmiş izleme, büyük veri analitiği ve kestirimci bakımın gücünü kullanarak; potansiyel sorunları daha ortaya çıkmadan tespit ediyor ve çözüme kavuşturuyoruz.

PROAKTİF İLETİŞİM

Gerçek Zamanlı Bildirimler
Kesintisiz durum güncellemeleri ve 24/7 proaktif iletişim ağıımız sayesinde, ekipmanlarınızın çalışma performansı anlık olarak izlenir. Herhangi bir sorun tespit edildiği anda sistem sizi otomatik olarak bilgilendirir.

Hızlı ve Donanımlı Müdahale

Otomatik uyarı sistemimiz, teknik ekiplerimize arıza ile ilgili en doğru bilgileri henüz yola çıkmadan iletir. Bu sayede servis talepleri çok daha hızlı sonuçlandırılır; çoğu durumda teknisyenlerimiz, binanıza ulaşmadan önce gerekli yedek parçalarla donatılmış olur.

GÜVENDE HİSSEDEN YOLCULAR



Acil Durum Görüntülü Destek
Kabin içi ekran, mahsur kalma durumunda yolcuyla merkeze görüntülü bağlar. Bu doğrudan iletişim, yolcunun kaygısını azaltır ve tam bir huzur sağlar.

KESTİRİMCİ ANALİZLER

Süreklilik için servis ziyaretlerini algoritmalarla planlıyoruz. Arızalar henüz oluşmadan tespit edilir. Böylece sisteminiz durmadan sorunlar çözülür.

SİSTEMİN NABZI: YAŞAYAN ASANSÖR

Axis One, sistem sağlığını 7/24 gerçek zamanlı izler. Veriler, 40 yıllık mühendislik birikimimizle analiz edilir. Sorunları henüz oluşmadan öngörür ve çözeriz. Beklenmedik arızaları bitiriyor, kesintisiz hareket sağlıyoruz.

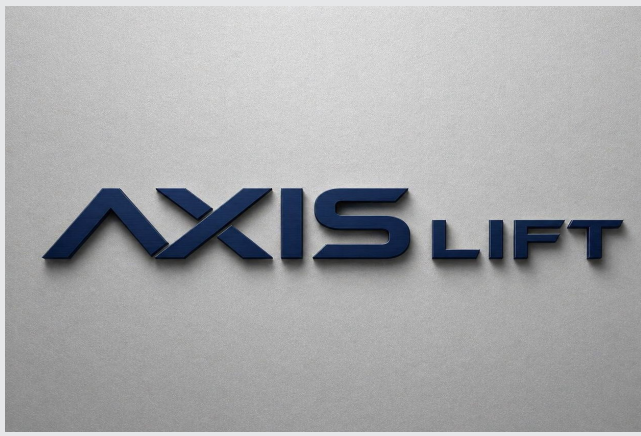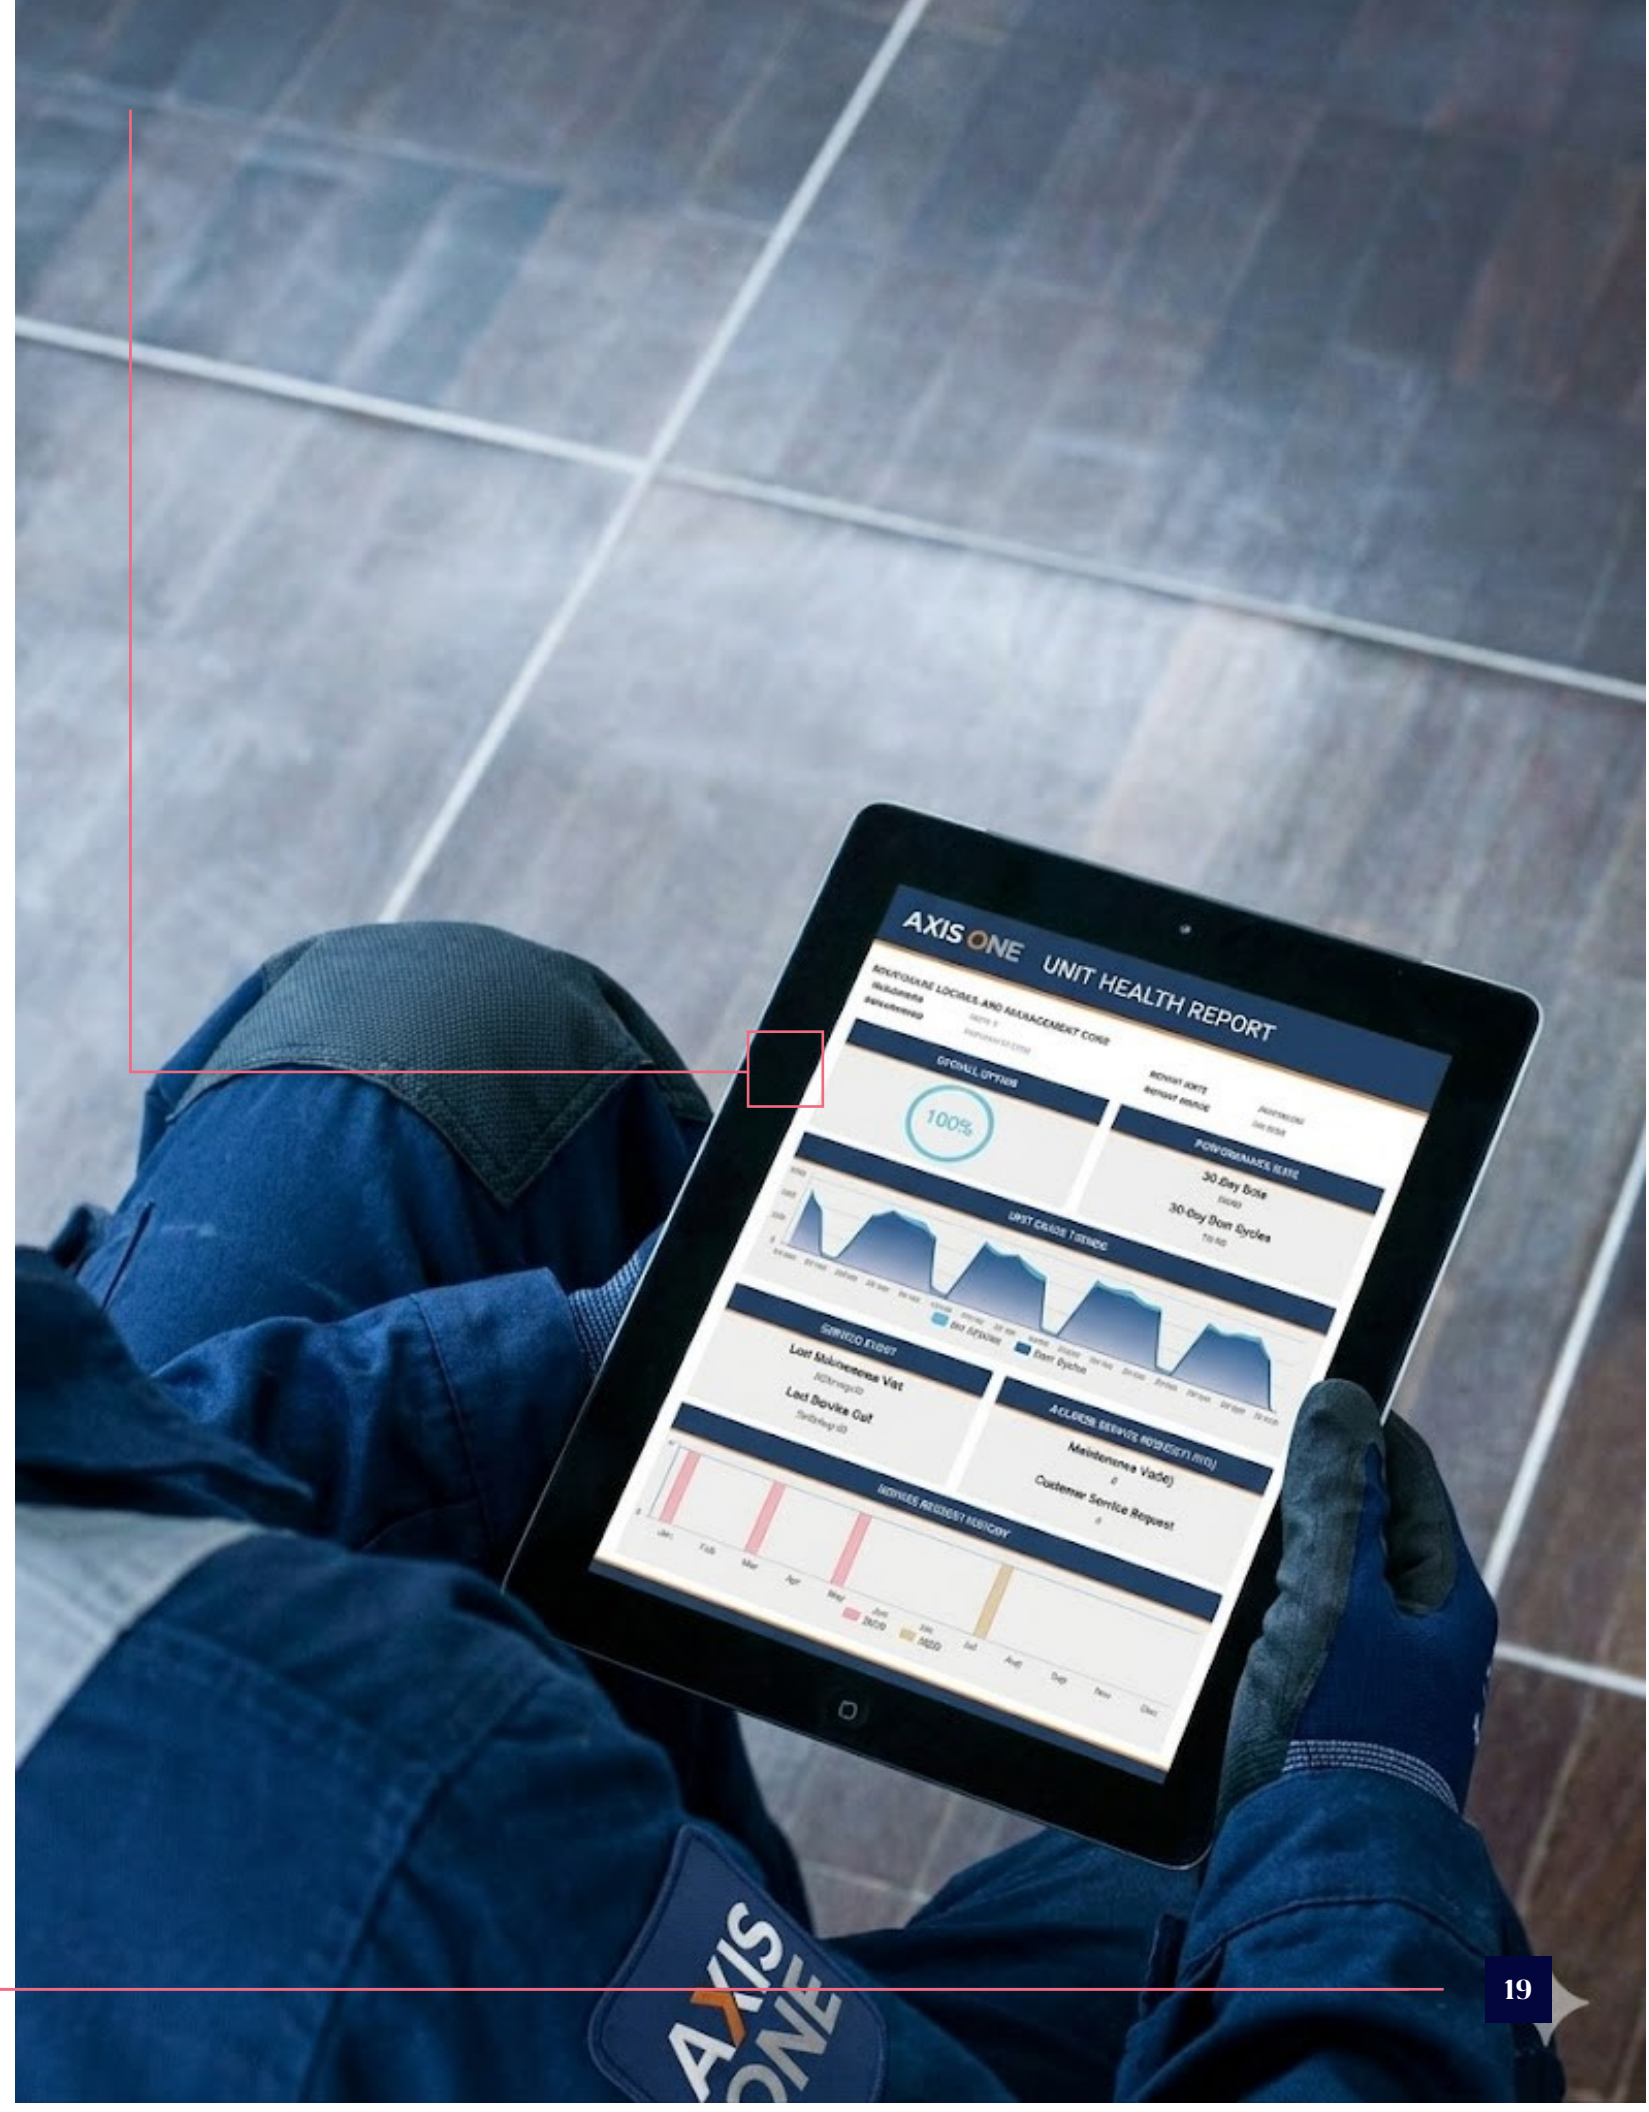

KUYU ÖLÇÜLERİ

AXIS ONE S PASSENGER ELEVATOR

Travel height maximum	75 m
Maximum stops	24
Speed (fpm)	1.00 - 2.5 m/sn
Capacity (kg)	800-2500 kg

	Rated duty load	2,100 lbs (953 kg)	2,500 lbs (1134 kg)	3,000 lbs (1361 kg)	3,500 lbs (1588 kg)	3,500W lbs (1588 kg)
A	Clear car width ¹	5'-8 ⁵ / ₁₆ " (1735 mm)	6'-5 ⁹ / ₁₆ " (1970 mm)			6'-8" (2032 mm)
B	Clear car depth for front openings ¹	4'-3 ⁹ / ₁₆ " (1309 mm)		5'-0 ³ / ₁₆ " (1528 mm)	5'-5 ⁹ / ₁₆ " (1665 mm)	
	Clear car depth for front & rear openings ¹	4'-4 ¹ / ₈ " (1324 mm)		5'-0 ³ / ₄ " (1543 mm)	5'-6 ¹ / ₈ " (1680 mm)	
C	Clear cab height ²	7'-9" (2362 mm)				
D	Door width	3'-0" (914 mm)	3'-6" (1067 mm)			
	Door type	Single slide		Center opening or single slide		
E	Door height	7'-0" (2134 mm)				
F	Hoistway single width ⁸ non-seismic	7'-9" (2362 mm)	8'-6" (2591 mm)			8'-7" (2617 mm)
	Hoistway single width ⁸ seismic	7'-11" (2413 mm)	8'-8" (2642 mm)			8'-9" (2667 mm)
G	Hoistway double width ^{6,8} non-seismic	15'-10" (4826 mm)	17'-4" (5283 mm)			17'-6" (5334 mm)
	Hoistway double width ^{6,8} seismic	16'-2" (4928 mm)	17'-8" (5385 mm)			17'-10" (5436 mm)
H	Hoistway depth for front openings	5'-9" (1753 mm)		6'-4" (1930 mm)	6'-11" (2108 mm)	
	Hoistway depth for front & rear openings	6'-3 ¹ / ₄ " (1911 mm)		6'-11 ⁷ / ₈ " (2130 mm)	7'-5 ¹ / ₄ " (2267 mm)	

I	Clear overhead to hoist beam ^{3,4}	150 fpm (.76 m/s)	200 fpm (1.02 m/s)
	7'-9" (2362 mm) cab height	12'-9" (3886 mm)	12'-10" (3912 mm)
J	Minimum pit depth ^{5,7}	4'-0" (1219 mm) or 5'-0" (1524 mm)	


K	Optional control closet or room ⁶	
	Control closet	Hoistway depth x 3'-10" (1168 mm)
	Control room	Hoistway depth x 5'-9" (1753 mm)
	Control room-duplex	Hoistway depth x 7'-6" (2286 mm)

ÖNEMLİ TEKNİK NOTLAR
Net Kabin Ölçüleri: İç kaplama seçeneklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Net Kabin Yüksekliği: Tavan tipine ve taban derinliğine (recess) göre farklılık gösterir.
Emniyet Mesafesi: Çelik kirişin üstü ile kuyu tavanı arasında en az 102 mm (4") boşluk bırakılmalıdır.
Özel Koşullar: Sismik bölgeler, grup asansörler veya 2008 öncesi ASME A17.1 Güvenlik Kodları için lütfen teknik ekibimize danışın.


5. Bazı bölgelerde 1524 mm (5'0") kuyu dibi derinliği gerekebilir. Detaylar için Axis One satış temsilcinizle iletişime geçin.
6. Grup asansörler veya daha dar ölçüler için lütfen bölgenizdeki Axis One temsilcisine danışın.
7. Kuyu dibi merdiven yuvası (pit ladder pocket) gerekebilir. Detaylar için Axis One temsilcinizle iletişime geçin.
8. Kuyu genişliği ölçülerini artırarak inşaat süreçlerinde verimlilik sağlayabilirsiniz. Detaylar için Axis One temsilcinize danışın.

ÖNEMLİ:
Planlama sürecinize destek olabilmemiz için, projenizin başlangıcında bir Axis One temsilcisi ile iletişime geçmenizi öneririz.


Center Opening Hoistway Plan

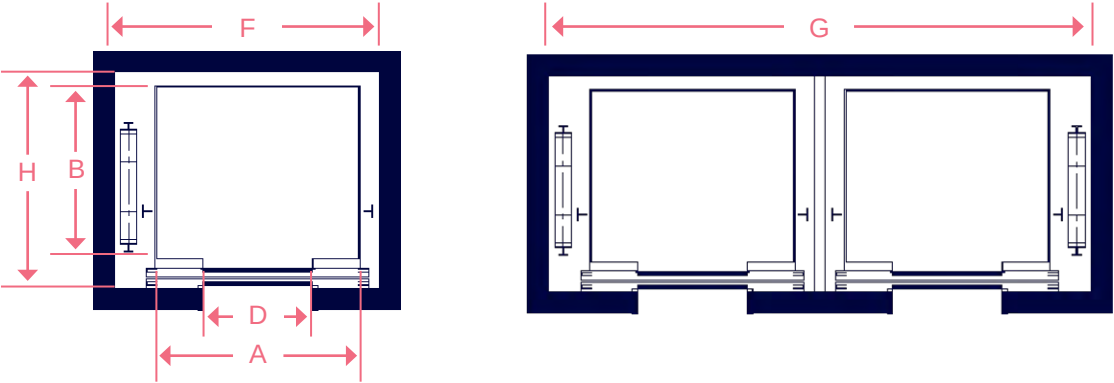


Single-Speed Side Slide Hoistway Plan

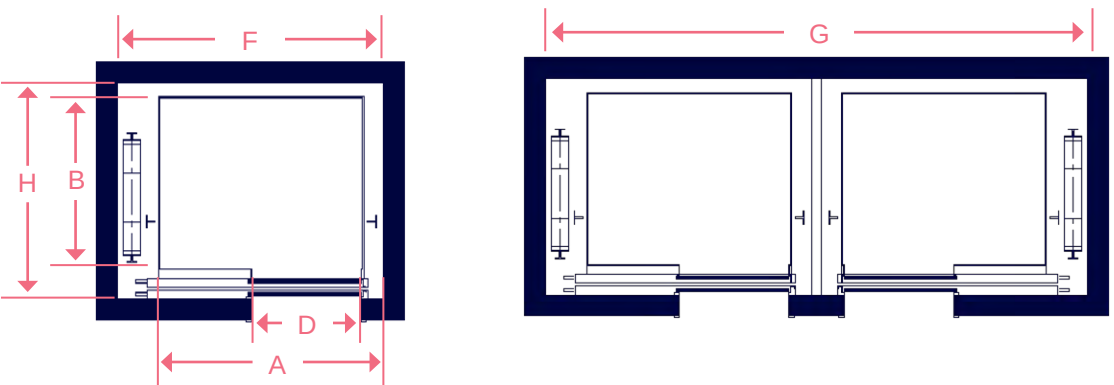


Elevation

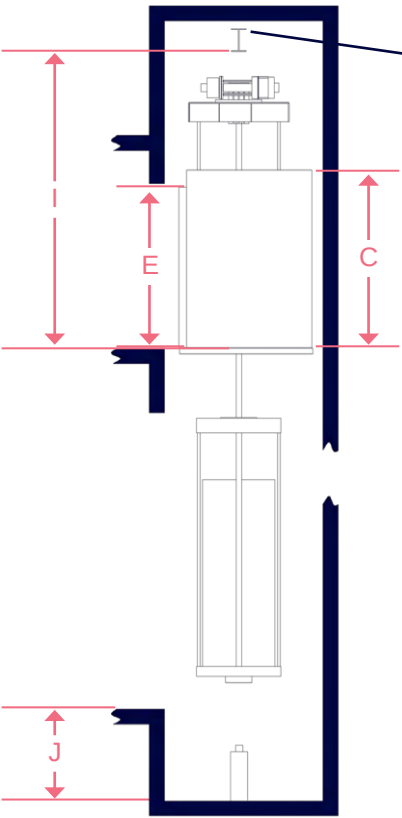

Control Closet



Control Room



KUYU ÖLÇÜLERİ

AXIS ONE S SERVİS ASANSÖRÜ


Travel height maximum	75 m
Maximum stops	24
Speed (fpm)	0.63 - 1,6 m/sn
Capacity kg	1.000 - 2.500

	Rated duty Load	4,000 lbs (1814 kg)	4,500 lbs (2041 kg)	5,000 lbs (2268 kg)
A	Clear car width ¹	5'-5 9/16" (1655 mm)		5'-11 5/16" (1811 mm)
B	Clear car depth for front openings ¹	7'-4 7/8" (2258 mm)	7'-10 15/16" (2241 mm)	8'-4 3/16" (2544 mm)
	Clear car depth for front & rear openings ¹	7'-5 1/2" (2273 mm)	7'-11 1/2" (2426 mm)	8'-4 3/4" (2559 mm)
C	Clear cab height ²	7'-9" (2362 mm) or 9'-9" (2972 mm)		
D	Door width	4'-0" (1219 mm)		4'-6" (1372 mm)
	Door type	Two-speed		
E	Door height	7'-0" (2134 mm) or 8'-0" (2438 mm)		
F	Hoistway single width ⁸ non-seismic	7'-6" (2286 mm)		8'-0" (2438 mm)
	Hoistway single width ⁸ seismic	7'-8" (2337 mm)		8'-2" (2489 mm)
G	Hoistway double width ^{6,8} non-seismic	15'-4" (4674 mm)		16'-4" (4978 mm)
	Hoistway double width ^{6,8} seismic	15'-8" (4775 mm)		16'-8" (5080 mm)
H	Hoistway depth for front openings	9'-1" (2769 mm)	9'-7" (2921 mm)	10'-1" (3073 mm)
	Hoistway depth for front & rear openings	9'-10 1/2" (3009 mm)	10'-4 1/2" (3162 mm)	10'-9 3/4" (3295 mm)


I	Clear overhead to hoist beam ^{3,4}	150 fpm (0.76 m/s)	200 fpm (1.02 m/s)
	7'-9" (2362 mm) cab height	12'-9" (3886 mm)	12'-10" (3912 mm)
	9'-9" (2972 mm) cab height	14'-9" (4496 mm)	14'-10" (4522 mm)
J	Minimum pit depth ^{5,7}	4'-0" (1219 mm) or 5'-0" (1524 mm)	

K	Optional control closet or room ⁶	
	Control closet	Hoistway depth x 3'-10" (1168 mm)
	Control room	Hoistway depth x 5'-9" (1753 mm)
	Control room-duplex	Hoistway depth x 7'-6" (2286 mm)


Two-Speed Side Slide Hoistway Plan

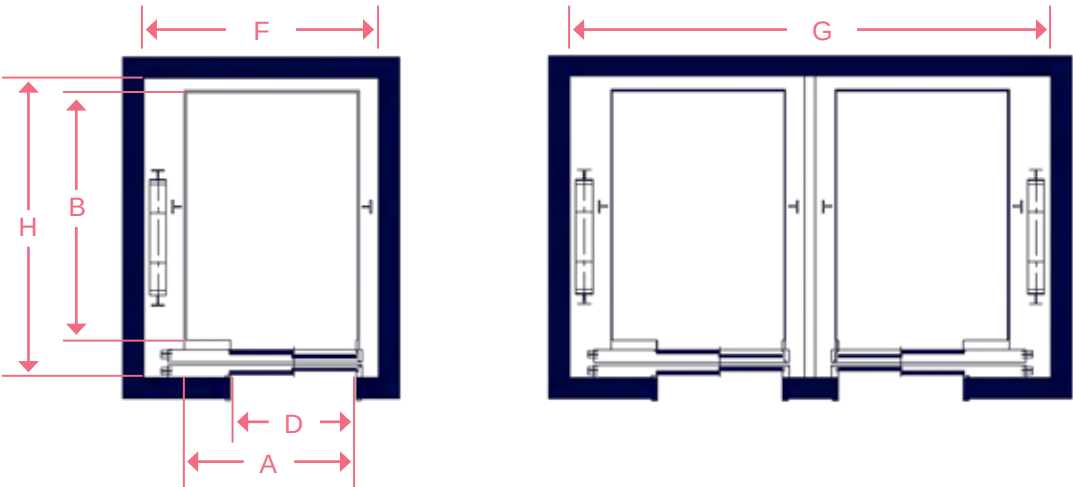


Elevation

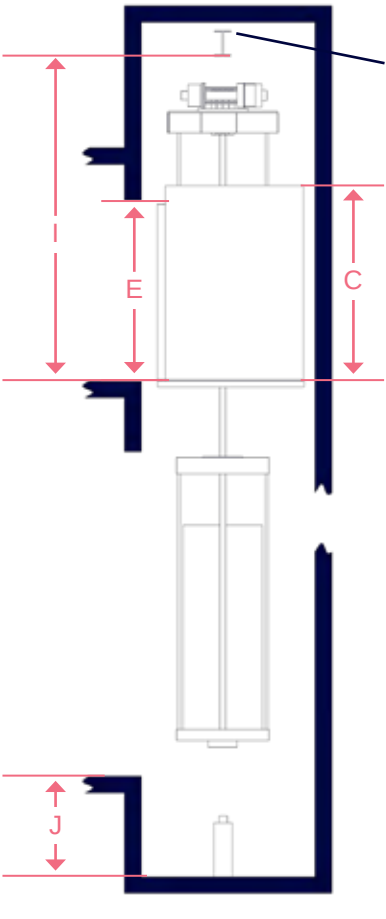

Control Closet



Control Room



AXIS ONE: Geleceğin Hareket Teknolojisi
Axis One olarak, insanlara daha akıllı, daha güvenli ve sınırların ötesine geçen bir dünyada hareket etme özgürlüğü sunuyoruz. 40 yılı aşkın köklü bir mühendislik birikimi (know-how) ve bugüne kadar başarıyla tamamladığımız 750'den fazla kurulum ile sektörün yükselen gücüyüz. Her gün, sistemlerimizden faydalanan 75.000'den fazla insanı gidecekleri yere güvenle ulaştırıyoruz.

Türkiye'nin her noktasına ulaşan, yaygın ve yetkili bir servis ağı oluşturma hedefimizle; sadece bir asansör üreticisi değil, yaşam alanlarınızın teknoloji ortağıyız. Yerel tecrübemizi, global standartlarda bir marka yaratma vizyonu ile birleştiriyor; bugün Türkiye'de, yarın ise tüm dünyada dikey taşımacılığın standartlarını yeniden belirliyoruz.

Bizi modern konut projelerinden ticari yapılara, kamu binalarından insanların hareket halinde olduğu her noktada bulabilirsiniz. Müşterilerimizin ve yolcularımızın farklı ihtiyaçlarını en yenilikçi çözümlerle karşılamak için tutkuyla çalışıyoruz.

Axis One ile yarının dünyasına, bugünden hazır olun.

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

AXIS LIFT